

SMLOUVA O DÍLO

Město Harrachov

IČ: 00275697

sídlo: Harrachov 150, 512 46 Harrachov

zastoupené Mgr. Tomášem Vašíčkem starostou města

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Lukáš Cenger

IČ: 11711981, není plátce DPH

sídlo: 277 14, Harrachov 450

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele v rámci dotace „Harrachov – oprava pumptracku“ následující práce a dodávky (dále jen Dílo): rekonstrukci pumptracku Harrachov dle Dokumentace opravy pumptracku (příloha č.1) a cenové nabídky (přílohy č.2).

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Cena za Dílo je dohodnutá dle předložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.2) a je stanovena na částku ve výši 434 885,- **Kč**, cena je konečná zhotovitel není plátce DPH.

Celková částka bude uhrazena na účet Zhotovitele.

III.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a předat předmět díla objednateli v těchto termínech:

- **zahájení prací** nejpozději do: **15.5.2025**

- **dokončení prací:** **30.6.2025**

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu do: 15.05.2025.

Místo plnění: Pumptrack Harrachov, k.ú. Harrachov, ppč. 596 a 647/3.

IV. **Předání a převzetí Díla**

Předání a převzetí Díla podle čl. II. této smlouvy se uskuteční na místě realizace stavby.

Objednatel je povinen se k předání v určený den a hodinu na místo dostavit.

Řízení o předání a převzetí probíhá formou šetření o stavu Díla na místě stavby za účasti zmocněných zástupců objednatele a zhotovitele.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

V. **Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu **dvou let** od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělký, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI. **Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Smlouva byla schválena na Rozhodnutí starosty dne 24.4.2025, usnesení č: 2/110.

Příloha:

Příloha č.1 Dokumentace opravy pumptracku

Příloha č.2 Cenová nabídka

V Harrachově dne

13.5.2025




Objednatel:

Mgr. Tomáš Vašíček

Starosta města

V Harrachově dne



Zhotovitel:

Lukáš Cenger

Příloha č.1

Oprava pumptracku Harrachov

Oprava spočívá v terénních úpravách povrchu, aby přestal být nebezpečný (zpevnění pojezdové dráhy, odstranění vyčnívajících kamenů, návrat na původní bezpečnou nivelitu.

Celkem bude opravena dráha v délce 270 m a šíři 1 m tedy 270 m², k tomu bude potřeba upravit pozemek a přemístit 380 m³ zeminy, dovést 150 m³ perku. Podrobně je vše popsáno v položkovém rozpočtu viz. příloha, kde je celková cena stanovená na 434.885,- Kč včetně DPH. (předběžně vybraný zhotovitel není plátce DPH a na základě průzkumu trhu je tato cena nejnižší možná)

Vlastní oprava je popsána v následujících devíti bodech, ve kterých jsou jednotlivé postupy opravy detailně vysvětleny:

1) Přístup od autobusového nádraží - servisního bodu pro kola a napojení na stávající cyklostezku

Současný stav:




Zákres v mapě



Způsob zlepšení:

Odstranění náletových dřevin

Návoz materiálu pro snadnější najíždění a vyjíždění zejména pro menší děti

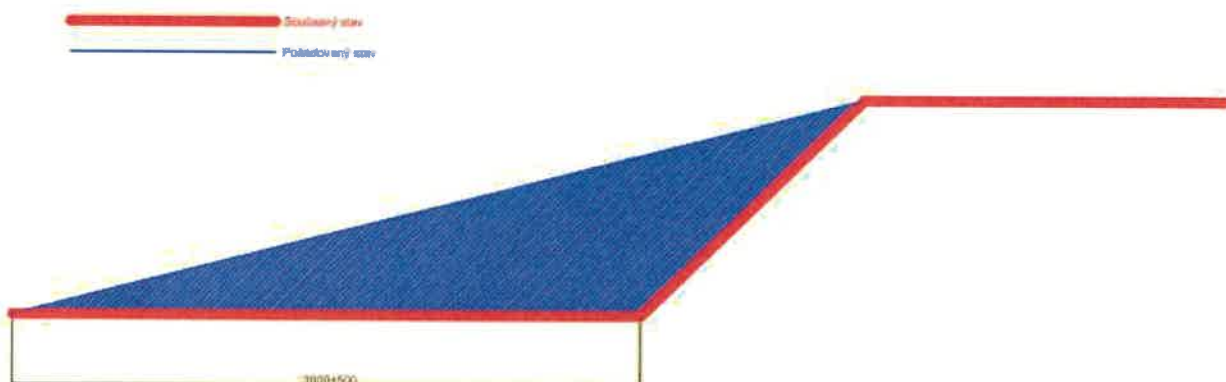

2) Oprava povrchu pumptracku

Současný stav:



Způsob opravy:




3) Zpevnění povrchu pump tracku

Z důvodu velkého zatížení a vysoké návštěvnosti se musí povrch pump tracku zpevnit

Zpevnění povrchu pump tracku



Zpevněný zhuštěný perk a vápnem CL90



Původní materiál



4) Prodloužení druhé varianty pumptracku

Spojení obou variant tratí je v nevhodném místě, kde jezdci dosahují vysoké rychlosti a dochází ke srážkám

Prodloužíme jednu z variant do místa, kde je trať širší a jede se pomaleji

-  Pump track varianta 1
-  Pump track varianta 2 původní verze
-  Pump track varianta 2 prodloužení



5) Navýšení a rozšíření startovní plošiny

Na současný start malé děti nevyjedou plánovaným příjezdem a jezdí v protisměru, což je nebezpečné.

Nájezd a sjezd z plošiny je zničený erozí.

Na plošinu se nevejde více dětí.

Výška plošiny je nedostatečná pro získání dostatečné rychlosti pro velkou překážku zejména pro menší děti.



Nová cesta






Zvýšení startovní plošiny





Zvýšení



Původní výška



6) Úprava velkých skoků

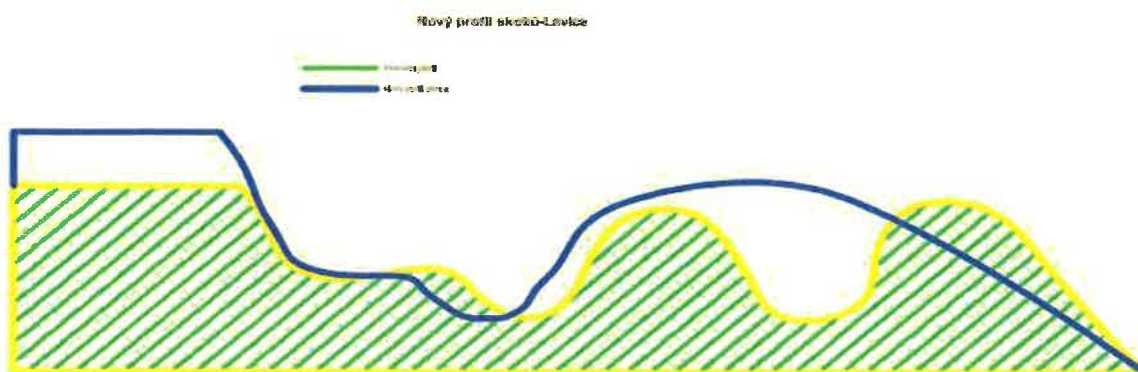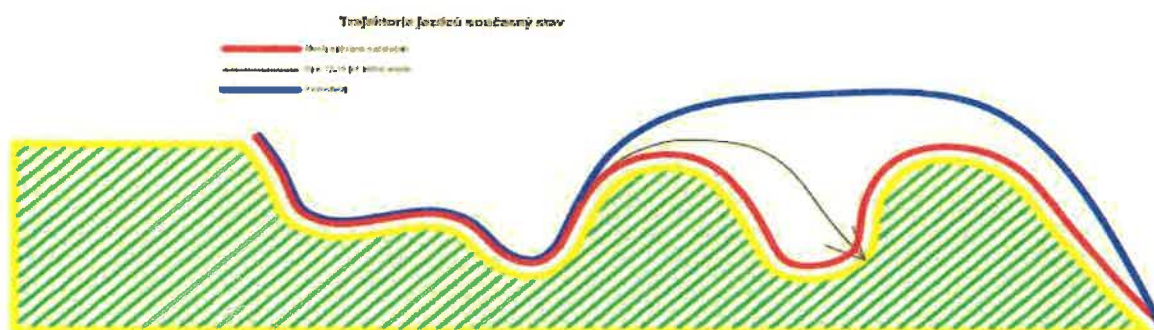

7) Navýšení a odvodnění klopené zatačky za velkým skokem

Klopená zatačka je nízká a jezdci z ní vylétávají, musí se zvýšit.

Při deštích působí zatačka jako hráz, musí se zakopat trubka, aby měla voda kudy odtékat



8) Lávka na trénink rovnováhy



Je nutné vyměnit dřevěné shnilé části lávky. Co bude možné, tak nahradit kamenem, který je bezúdržbový

9) Drop

Drop je shnilý a v dezolátním stavu.

Odrazová hrana bude nahrazena kamenem a zbytek dosypán tak, aby to bylo bezúdržbové



Příloha č. 2:

Položkový rozpočet																																
Zakázka: pumptrack																																
Zhotovitel:	Lukáš Cengur 430 51246 Harrachov	IČO: 11711981 DIČ:																														
Objednatel:		IČO: DIČ:																														
Vypracovat:																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Rozpis ceny</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">HSV</td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">434 885,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PSV</td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">MON</td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Vedlejší náklady</td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ostatní náklady</td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 10px 5px 5px 5px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Základ pro sníženou DPH:</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">12 %</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0,00 CZK</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 10px 5px 5px 5px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Základ pro základní DPH:</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">21 %</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0,00 CZK</td> </tr> </table>			Rozpis ceny			HSV		434 885,00	PSV		0,00	MON		0,00	Vedlejší náklady		0,00	Ostatní náklady		0,00				Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK				Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Rozpis ceny																																
HSV		434 885,00																														
PSV		0,00																														
MON		0,00																														
Vedlejší náklady		0,00																														
Ostatní náklady		0,00																														
Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK																														
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK																														
Cena celkem bez DPH:		434 885,00 CZK																														
Za zhotovitele Místo Za objednatele  08.04.2025 Datum																																

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	378 005,00	0,00000
2	Základy, zvláštění základění	HSV	21 780,00	13,00580
4	Vodorovná konstrukce	HSV	37 100,00	18,48000
Celkem:			434 885,00	31,57580

Pol. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				376 005,00
1	162100010RA0 Vodovné přemístění výtoku, včetně materiálu	m3	120,00000	174,00	20 880,00
2	162100010RA0 Vodovné přemístění, doprava perk	m3	150,00000	300,00	45 000,00
3	100004212R00 Hulinění asfaltu vrstvy tl. do 200 mm, 3 polsky	m3	380,00000	78,00	29 640,00
4	100004212R00 Hulinění perk, vepno vrstvy tl. do 200 mm, 3 polsky	m3	244,50000	78,00	19 071,00
5	163231111R00 Zřízení směsi perk, vepno	m3	150,00000	866,00	129 750,00
6	112100010RA0 Kácení stromů, naložení a odvoz do 2 km	kus	20,00000	823,00	16 460,00
7	161101133R00 Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 60 m	m3	380,00000	211,30	80 294,00
8	130901101R00 Omíčka	m3	60,00000	600,20	36 012,00
Díl: 2	Základy, zvláštní zakládání				21 780,00
9	212750010RAB Trativody z drenážních trubek, lože štěrku, obrys kamenivem, světlot trub 10cm	m	30,00000	726,00	21 780,00
Díl: 4	Vodovné konstrukce				37 100,00
10	463212100R00 Rovnatka z vlnitých -drop, lávka	m3	10,00000	3 710,00	37 100,00